


Паспорт Мобильные пластиковые ограждения «ARGO»



ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021

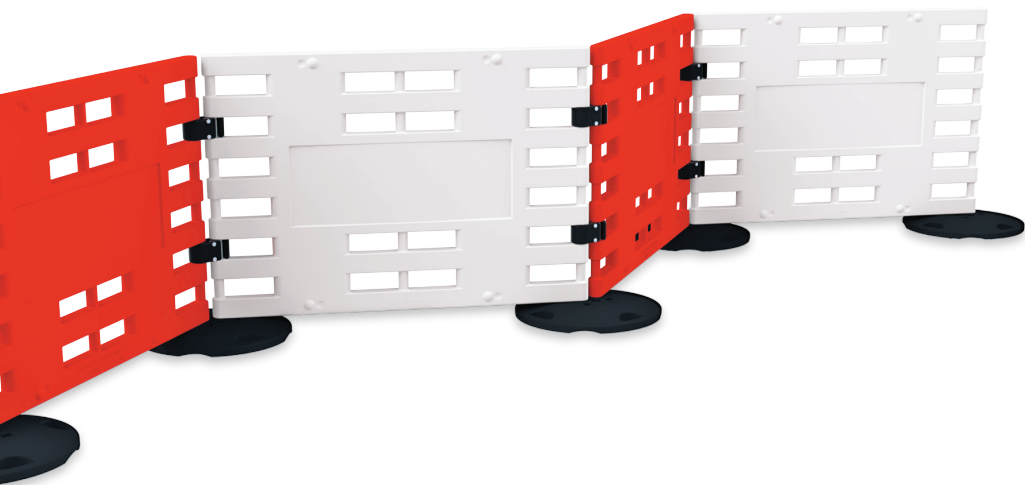

Описание и назначение

Мобильные пластиковые ограждения «ARGO» предназначены для направления либо ограничения потока людей или транспорта. В зависимости от комплектации ограждения «ARGO» применяются на открытых территориях (улицы, площади, тротуары, парковки и т.д.) или внутри помещений (метро, склады, аэропорты, вокзалы, производственные цеха, магазины и т.д.)

Дорожные ограждения имеют яркую окраску, изготовлены из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE), в соответствии ТУ 22.22.19 – 003 – 80536468 – 2021 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Мобильные ограждения можно использовать как в качестве одиночного барьера, так и для построения устойчивых замкнутых или неразрывных ограждений, собираемых при помощи специальных соединителей (коннекторов). Монтаж и демонтаж не требуют применения дополнительного оборудования.

Характеристики

Высота, мм	1040
Длина, мм	1500
Ширина, мм	60
Вес в комплекте, кг	13,5

В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%.

Комплект поставки

Мобильные ограждение с коннекторами

Наименование	Количество, шт.
Мобильные ограждение «ARGO»	1
Коннектор	2
Стойка	2

Мобильные ограждение с пластиковыми опорами

Наименование	Количество, шт.
Мобильные ограждение «ARGO»	1
Пластиковая опора	2

Дополнительные комплектующие (приобретаются отдельно)

Основание/треугольная опора

Коннектор

Наклейка на ограждение

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Дополнительные комплектующие

Основание



Основания разработаны с целью повышения устойчивости ограждения для строительства не длинных, либо не замкнутых барьеров. Внутри основания могут быть заполнены бетоном, для устойчивости и фиксации.

Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг
600	80	22

Треугольная опора



Предназначена для придания устойчивости одиночного ограждения «ARGO».

Монтаж: Шип в опоре вставляется в нижнее отверстие ограждения, затем опора фиксируется относительно ограждения болтовым соединением.

Сверху опора охватывает крайнюю ножку ограждения.

Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг
400	78	600

Коннектор (комплект 2 шт)



Дорожные ограждения «ARGO» могут быть укомплектованы двумя специальными коннекторами, которые позволяют строить неразрывные либо замкнутые ограждения.

Коннектор представляет собой специально сконструированное устройство, которое крепится к ограждению на любой высоте.

Характеристики
Предназначен для соединения барьеров «ARGO» между собой, при создании неразрывного ограждения

Наклейка на ограждение «ARGO»




Под заказ наша компания, готова нанести на данное поле любую информацию, которая необходима, Вам, как заказчику: логотип компании, контактные данные и любые другие тексты.

Характеристики
Размер, мм: 870x310
Печать на световозвращающей пленке.

Рекомендуемые вариации построения мобильных ограждений

▶ Одиночный барьер




▶ Использование с основанием и без него



▶ Т-образное соединение




▶ Крестовое соединение




▶ Строительство неразрывных барьеров на разных уровнях



▶ Под разными углами



▶ **Линейное и сгибаемое
соединение**

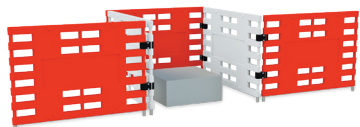

▶ **Линейное и сгибаемое
соединение**



Правила эксплуатации

В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию барьеров при температуре окружающей среды от -30°C до +60°C.

Для мытья изделий можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ.

На наружной поверхности изделий указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.

Транспортировка и хранение

Транспортировка дорожных ограждений допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

При отсутствии опор, панели ограждений компактно штабелируются.

Гарантия изготовителя

Срок службы изделия – до 10 лет. Изделие эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности изделия;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
2. Механических повреждений блоков (внутренних и внешних).
3. Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем.
4. Исполнения изделия не по назначению.
5. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....

Наименование позиции.....

Продавец


Дата продажи

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к.2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.